
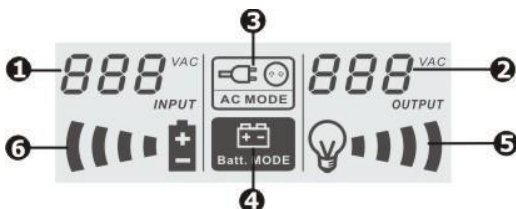


PowerWalker VI 650-3000 LCD

Rychlý průvodce


I. Přední panel:



1. Vstupní napětí
2. Výstupní napětí Výstupní napětí
3. AC Mode indikátor bliká, režim AVR
4. Indikátor režimu baterie
5. Indikátor úrovně zatížení, blikání indikuje přetížení
6. Indikátor nabití baterie, bliká, vybitou baterii


II. Zadní panel:

VI 650-850 LCD




1. vývody
2. AC Input
3. Ochrana RJ45
přepět'ová
4. USB port
5. Jistič

VI 1000 LCD




1. vývody
2. AC Input
3. Jistič
4. Ochrana RJ45
přepět'ová
5. USB port

VI 1500-2000 LCD



1. vývody
2. AC Input
3. ,
4. RJ45 přepět'ová
ochrana
5. USB port

VI 3000 LCD



1. vývody
2. AC Input
breaker
3. Circuit
4. RJ45 přepět'ová
ochrana
5. USB port

III. Akustický alarm z UPS

- Když se přepne UPS z režimu napájení ze sítě do režimu napájení z baterie k zálohování napájení: ozvučení každých 10 s.
- Když je baterie slabá: ozvučení každou sekundu
- Když UPS je přetížený: ozvučení 0,5 sekundy
- Když je vadná baterie: znít každé 2 sekundy
- Ostatní poruchy: Continuous znějící

IV. Technické specifikace

Modelka	Power VI LCD Series
VSTUP	
Rozsah napětí	162 ~ 290 V AC
Rozsah frekvencí	50/60 Hz $\pm$ 1 Hz
VÝSTUP	
Regulace napětí	+ / -10%
Doba přenosu	Typické 2-6 ms, 10 ms max.
vlnovou	Simulovaná sinusoida
Ochrana	Ochrana proti zkratu a přetížení
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	
Vlhkost vzduchu	0-90% RH @ 0-40 ° C (bez kondenzace)
Úroveň hluku	Méně než 40 dB

Modelka	VI 450 LCD	VI 650 LCD	VI 850 LCD
NAPÁJENÍ	450 VA / 240 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W
baterie	12V / 4.5Ah x 1	12V / 7Ah x 1	12V / 9Ah x 1
Doba nabíjení	4-6 hodin zpět na 90% výkon		
Ochrana	Vybítí a přebíjí ochrana		
Zálohování času (est. 120W)	5 minut	10 min	15 min
Rozměry (dx š xv)	287 mm x 100 mm x 142 mm		

Modelka	VI 1000 LCD	VI 1500 LCD	VI 2000 LCD	VI 3000 LCD
NAPÁJENÍ	1000VA / 600W	1500VA / 900W	2000VA / 1200W 3000VA / 1800W	
baterie	12V / 7Ah x 2	12V / 9Ah x 2	12V / 9Ah x 2	12V / 9Ah x 4
Doba nabíjení	4-6 hodin zpět na 90% výkon			
Ochrana	Přetížení, vybítí a ochrana přebíjí			
Zálohování času (est. 240W)	11 min	18 min	20 min	40 min
Rozměry (dx š xv)	350x146x160 mm	397mm x 146mm x 205 mm		495 mm x 150 mm x 250 mm