
HOTO QWLSD007
elektrický šroubovák + sada bitů

Návod k obsluze


Popis produktu

Přečtěte si návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

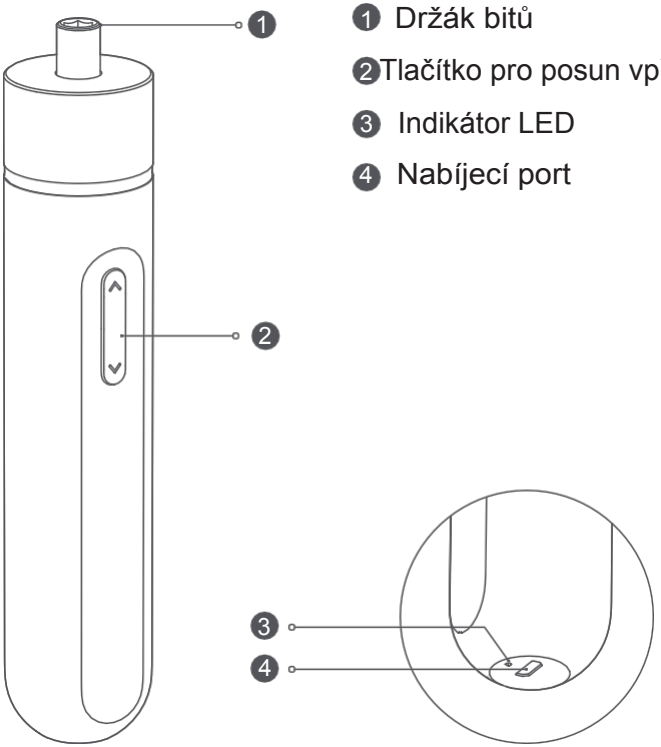

1. Držák bitů
2. Tlačítko pro posun vpřed/vzad
3. Indikátor LED
4. Nabíjecí port

Správná manipulace s produktem



Tlačítko pro posun vpřed/vzad

Stisknutím tlačítka∧ šrouby zašroubujte nebo utáhněte. Stisknutím∨ šrouby povolíte nebo vyjmete.

Kontrolní ukazatel

Pokud nabití baterie klesne pod 20 % za chodu přístroje, indikátor bude po dobu 5 sekund rychle blikat červeně a po uvolnění tlačítka se vypne.

- Během nabíjení bliká indikátor červeně.
- Když je baterie plně nabitá, indikátor svítí bíle.



Zařízení je vybaveno univerzálním nabíjecím portem Micro USB a nabíjecí kabel USB je součástí balení.

Obecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí

POZOR! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, ilustrace a specifikace dodávané s tímto elektro- řádkem. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Pojem "elektrické nářadí" v těchto varováních označuje nářadí napájené ze sítě (kabelové) nebo z akumulátoru (akumulátorové).

Bezpečnost na pracovišti

- Pracoviště by mělo být čisté a dobře osvětlené. Oslněné nebo tmavé prostory přispívají k nehodám.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím se držte mimo dosah dětí a okolostojících osob. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčky pro elektrické nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být nijak upravována. Nepoužívejte žádné adaptéry s uzemněným elektrickým nářadím. Nemodifikované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Kabel nezneužívejte. Nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Kabel udržujte mimo dosah zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je nevyhnutelné pracovat s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí, použijte zdroj napájení chráněný proudovým chráničem (RCD). Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění.
- Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, používané za správných podmínek, snižují počet zranění.
- Zabraňte nechtěnému spuštění nástroje. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo napájení, zvednutím nebo přemístěním nářadí se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí se spínačem v zapnuté poloze podporuje nehody.
- Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte nastavovací nebo jiný klíč. Klíč nebo klávesa připevněná k rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- Nedosahujte příliš vysoko. Po celou dobu udržujte správné držení těla a rovnováhu. To vám umožní ovládat elek- tronické nářadí v neočekávaných situacích.

- Vhodně se oblečte. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy a oděv udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit o pohyblivé části.
- Pokud jsou k dispozici zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich správné připojení a používání. Používání zařízení pro sběr prachu může snížit nebezpečí související s prachem.
- Nedopusťte, abyste si zvykli na časté používání nářadí a začali ignorovat bezpečnostní pravidla práce s nářadím. Neopatrné jednání může během zlomku sekundy způsobit vážné zranění.

Používání a údržba elektrického nářadí

- Nepoužívejte elektrické nářadí násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné nářadí provede práci lépe a bezpečněji, a to rychlostí, pro kterou bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač neumožňuje jeho zapnutí a vypnutí. Elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo přemisťováním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je od nářadí odpojen. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.
- Údržba elektrického nářadí a příslušenství. Kontrolujte pohyblivé části, zda nejsou špatně seřízené, váznoucí, zlomené a zda nenastaly další okolnosti, které mohou ovlivnit výkon elektrického nářadí. V případě poškození nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno nesprávnou údržbou elektrického nářadí.

- Elektrické nářadí, příslušenství, bity atd. používejte v souladu s těmito pokyny a s ohledem na pracovní podmínky a druh práce. Používání elektrického nářadí k jiným než uvedeným činnostem může vést k nebezpečným situacím.
- Rukojeti a úchopové plochy by měly být suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

Použití a péče o akumulátorové nářadí

- Nářadí nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při použití s jiným typem akumulátoru představovat riziko požáru.
- Elektrické nářadí by se mělo používat pouze s bateriemi speciálně určenými pro tento účel. Použití jakýchkoli jiných baterií může způsobit riziko zranění a požáru.
- Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou zkratovat jeden pól na druhý. Zkratování pólů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- Za nevhodných podmínek může z baterie vytékat kapalina; vyhněte se kontaktu s ní. Dojde-li k náhodnému kontaktu, vypláchněte baterii vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte další lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie nebo nástroje. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo riziko zranění.
- Nevystavujte akumulátor ani nářadí ohni nebo nadměrnému teplu. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
- Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

Služba

- Servis elektrického nářadí by měla provádět kvalifikovaná osoba, která používá pouze shodné náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost elektrického nářadí.
- Poškozené baterie nikdy neservisujte. Servis baterií by měl provádět pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.

Bezpečnostní pokyny pro všechny činnosti

- Při činnostech, při nichž se řezací nástavce nebo spojovací prvky mohou dostat do kontaktu se skrytým vedením, držte elektrické nářadí za izolované úchopové plochy. Odkryté kovové části elektrického nářadí se mohou dostat pod napětí a způsobit úraz elektrickým proudem, pokud se řezací nástavec dostane do kontaktu s vodičem pod napětím.

Bezpečnostní pravidla při používání dlouhých vrtáků

- Nepracujte s vyššími otáčkami, než jsou maximální otáčky vrtáku. Při vyšších rychlostech se může vrták při volném otáčení bez kontaktu s obrobkem ohnout, což může způsobit zranění.
- Vrtání vždy zahajte při nízkých otáčkách a v okamžiku, kdy je hrot vrtáku v kontaktu s obrobkem. Při vyšších otáčkách se vrták může ohnout, pokud se volně otáčí bez kontaktu s obrobkem, což může způsobit zranění.
- Tlačte pouze přímo na bit a nevyvíjejte nadměrný tlak. Bity se mohou ohnout a způsobit zlomení nebo ztrátu kontroly, což může vést ke zranění.

Další bezpečnostní informace

- Zajistěte obrobek. Obrobek upnutý pomocí upínacích zařízení nebo ve svěráku je držen bezpečněji než ručně.
- Před odložením elektrického nářadí vždy počkejte, až se zcela zastaví. Mohlo by dojít k zaseknutí nářadí a ztrátě kontroly nad ním.

- Pokud je nářadí zablokované, okamžitě jej vypněte. Buďte připraveni na reakce s vysokým krouticím momentem, které způsobují zpětný ráz. Aplikační nástroj se zablokuje, pokud se zasekne v obrobku nebo pokud je nástroj přetížen.
- Ke zjištění přítomnosti skrytých napájecích kabelů použijte vhodné detektory nebo se obraťte na místní energetickou společnost. Kontakt s elektrickými kabely může způsobit požár a úraz elektrickým proudem. Poškození plynového potrubí může vést k výbuchu. Prasklé vodovodní potrubí způsobuje škody na majetku.
- Elektrické nářadí držte pevně. Při utahování a povolování šroubů buďte připraveni na momentální reakce spojené s vysokým krouticím momentem.
- Při poškození a nesprávném použití baterie se mohou uvolňovat výpary. Baterie se může vznítit nebo explodovat. Zajistěte dobré větrání místnosti a v případě výskytu nežádoucích příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- Baterii neotvírejte. Hrozí nebezpečí zkratu.
- Akumulátor může být poškozen ostrými předměty, jako jsou hřebíky nebo šroubováky, nebo vnější silou. Může dojít k vnitřnímu zkratu, který může způsobit popálení, kouř, výbuch nebo přehřátí baterie.
- Baterie by měla být používána pouze s výrobky od výrobce. Jen tak je baterie chráněna před nebezpečným přetížením.
- Chraňte baterii před vysokými teplotami, např. před trvalým intenzivním slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Po stisknutí vypínače bliká indikátor červeně.	Nízký poplatek nabíjení baterie.	Nabijte zařízení.
Zařízení nefunguje, když je stisknutý vypínač.	Nízký poplatek nabíjení baterie.	Nabijte zařízení.
Bit nelze namontovat.	Velikost bitu není kompatibilní s velikostí držáku bitu.	Použijte příslušný bit.
Baterie se nenabíjí.	Kabel USB není připojen nebo je nesprávný.	Používejte vhodný nabíjecí kabel. Je vyžadován napájecí zdroj 5 V. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka.

Specifikace produktu

Model：QWLSD007
Maximální točivý moment (automat): 3 N-m
Maximální točivý moment (manuální): 8 N-m
Čistá hmotnost: cca 185 g
Rozměry: 169 × 34 × 34 mm
Jmenovité napětí: 3.6 V

Rychlost bez zatížení: 220 ot/min
Velikost bitu: C6,3×50mm PH2/H4
Doba nabíjení: <150 min

Výrobce: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.
Adresa: 50 Moganshan Road, okres Putuo Šanghaj,Čína

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.

CE Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrob-cem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečno-sti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvede-ny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravi-delně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebu-de-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION
Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO
Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: https://serwis.innpro.pl/gwarancja